



**Código interno/Internal code**  
**PE032SK1NR4.8**

**Manejo y almacenamiento/Handling and storage.**


Evite fuentes de calor directo (flama, chispas eléctricas, escapes de vehículos, cigarrillos encendidos, etc.). Deberá almacenarse en lugares libres de humedad, de luz solar directa y con una buena ventilación.

Avoid direct heat sources (flames, electric sparks, vehicle smoke, lit cigarettes, etc.). It should be stored in places free of moisture, direct sunlight and with good ventilation.

**Propiedades de Material/Material Properties.**

Durabilidad, excelente resistencia a los agentes químicos y gran resistencia al desgaste. Buenas propiedades elásticas que lo hacen un material flexible pero sin llegar a romper.

Durability, excellent resistance to chemical agents and great wear resistance. Good elastic properties that make it a flexible material but without breaking.

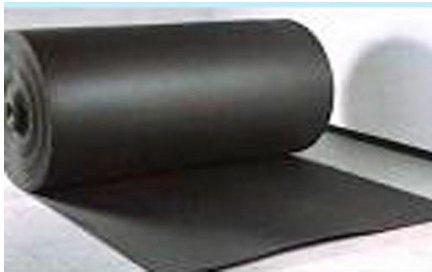

**CARACTERISTICAS/CHARACTERISTICS.**

**No Abrasivo, no volátil, Excelentes propiedades de compresión, Estructura celular firme y uniforme.**  
Non-abrasive, non-volatile, Excellent compression properties, Firm and uniform cell structure.

<b>Propiedades físicas/ Physical properties</b>	<b>Especificación/ Specifications</b>		<b>Unidades/ Units</b>	<b>Método de Prueba/ Test method</b>
Densidad/Density	2-4		PCF	NA
Esfuerzo a la tensión/ Tensile stress (ASTM D3575)	M CM	69 - 135 42 - 88	psi	ASTM D 3575
Elongación/ Elongation (ASTM D3575)	M CM	136 - 188 111 - 132	%	
Resistencia al desgarre/ Tear resistance (ASTM D3575)	M CM	7 - 12 12 - 26	lb/in	
Esfuerzo a la compresión/ Compressive stress 25%	05-oct		psi	
Esfuerzo a la compresión/ Compressive stress 50%	14 - 21		psi	
Compresión/ Compressive	31 - 20		%	
Estabilidad Termica/ Thermal stability	M CM	-1.0 / -1.0 -1.0 / -1.0	%	
Dureza/Hardness	7 - 22 51 - 64		Shore 00	ASTM D 2240

**Aplicaciones/Applications**

Automotriz/Automotive

Nota: Cada cliente es responsable de confirmar la idoneidad del producto para su aplicación.

Este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Note: Each customer is responsible for confirming the suitability of the product for their application.

This document is subject to change without notice.

