



Código interno/Internal code
FB320FHANR10

Manejo y almacenamiento/Handling and storage.

Evite fuentes de calor directo (flama, chispas eléctricas, escapes de vehículos, cigarrillos encendidos, etc.) Deberá almacenarse en lugares libres de humedad, de luz solar directa y con una buena ventilación.

Avoid direct heat sources (flame, electrical sparks, vehicle exhaust, lit cigarettes, etc.) It should be stored in places free of humidity, direct sunlight and with good ventilation.

Propiedades de Material/Material Properties.

Capas superpuestas de fibra producido con numerosas fibras reticuladas para maximizar el volumen con excelentes propiedades aislantes y de absorción de sonido. Excelente para la reducción del ruido del motor del vehículo y el aislamiento. Cumple con los estrictos requisitos de las normas de absorción acústica en la industria automotriz. PET gris antracita.


Overlapping layers of fiber produced with numerous cross-linked fibers to maximize volume with excellent sound absorbing and insulating properties. Excellent for vehicle engine noise reduction and insulation. Meets the strict requirements of sound absorption standards in the automotive industry. Anthracite grey PET.



CARACTERISTICAS/CHARACTERISTICS.

- Mayor resistencia a humedades, abrasiones y condiciones climáticas extremas/Greater resistance to humidity, abrasions and extreme weather conditions. -
- No se deforma fácilmente/Does not deform easily.
- Mayor durabilidad/Greater durability.

Frequency (Hz)	320 gr/m2
400	24
500	36
630	52
800	56
1000	68
1250	77
1600	84
2000	92
2500	92
3150	90
4000	92
5000	90
6300	88

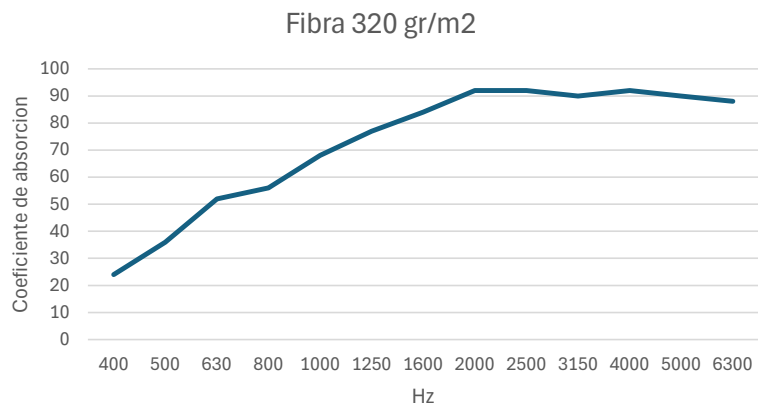

Propiedades físicas/ Physical properties	Especificación/ Specifications	Unidades/ Units	Método de Prueba/ Test method
Densidad/Density	320 +/- 32	g/m ²	NA
Flamabilidad/Flammability	<100	mm/min	FMVSS 302 DIN 75200 TL 1010
Color/Color	Gris Antracita/ Anthracite Grey	NA	NA
Espesor/Thickness	10	mm	NA
Aplicaciones/Applications		Automotriz/Automotive	

Nota: Cada cliente es responsable de confirmar la idoneidad del producto para su aplicación.

Este documento esta sujeto a cambios sin previo aviso.

Note: Each customer is responsible for confirming the suitability of the product for their application.

This document is subject to change without notice.

